


CANVAS

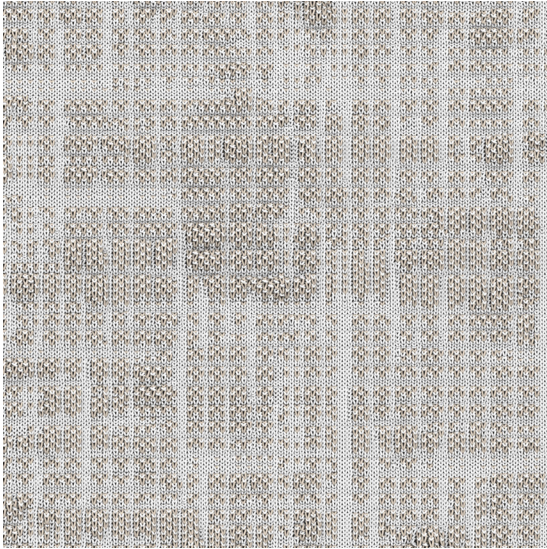

Ref nº F2534

Composición

80% poliéster
20% poliéster reciclado

Ancho

170cm ± 2cm

Peso

550 gr/m2 ± 5%

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la abrasión

60.000 ciclos EN ISO 12947-2

Resistencia a la abrasión

(cambio de aspecto: 3000 ciclos)

5 EN ISO 12947/4
y EN 14465:2003 (Annex A).

Resistencia al pilling

5 EN ISO 12947-2

Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)

Urdidumbre: 1,5 mm

Trama: 2 mm

EN ISO 13936/2

Solidez a la luz artificial

7 EN ISO 105-B02 y

EN ISO 105 B02/A01

INFLAMABILIDAD

EN1021 - Part 1

BS5852 - Part 1

CAL TB 117

EN1021 - Part 2*

BS5852 - Part 2*

CRIB 5*

CERTIFICADOS



STANDARD
100



9001:2015

MANTENIMIENTO

Condiciones de lavado



Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)

Urdidumbre: -3%

Trama: 0%

EN ISO 3759 y

EN ISO 6330

*Normas ignífugas disponibles bajo solicitud.

La información mostrada es orientativa y puede estar sujeta a cambios. Para requisitos técnicos específicos, consulte con nuestro departamento comercial.